



## GRAMA ISO SSL PLUS

Izolacijsko rješenje visoke kvalitete, zatvorene elastične strukture služi kao odličan zvučni i toplinski izolator. Dostupnim dimenzijama GRAMA ISO SSL + program pokriva cjelokupni Tubolit S plus i Tubolit AR asortiman.

Primjena grama Iso SSL PLUS izolacijskih crijeva

Izoliranje vodovodnih hladnih sistema - odlična zaštita od kondenzacije, funkcija zvučnog izoliranja

Izoliranje instalacija grijanja - kao toplinska i zvučna izolacija



Izoliranje sanitarnih sistema - odlična zaštita od kondenzacije, funkcija zvučnog izoliranja

Izoliranje kanalizacijskih sistema - odlična zaštita od kondenzacije, funkcija zvučnog izoliranja

Izoliranje oborinskih sistema

Izolacija je primjenjiva i u direktnom kontaktu sa mortom

ISO SSL PLUS - thick 4mm	Promjer/mm	m/kolut	Cijena/m
1/4"	12-15	15	1,64 kn
3/8"	18	15	1,68 kn
1/2"	22	15	1,81 kn
3/4"	28	15	1,90 kn
1"	35	15	2,22 kn
1 1/4"	42	15	2,51 kn
DN 50 2"	60	15	3,98 kn
DN 70	80	15	4,97 kn
DN 80 3"	89	15	5,83 kn
DN 100 4"	114	15	6,93 kn
DN 125 5"	140	15	8,27 kn
DN 150	160	15	9,82 kn

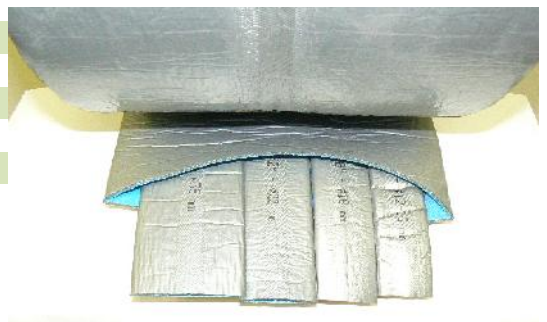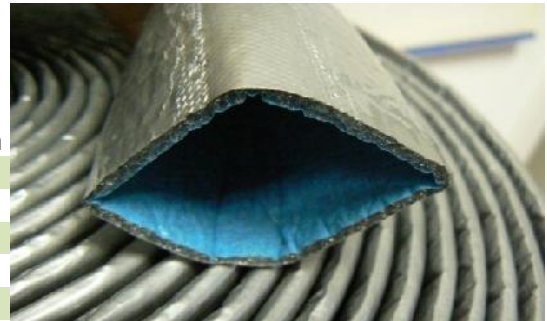

GRAMA - Samoljepljiva traka


	širina(mm)	m/kolut	Cijena/m
50mmx50m	50	50	51,50 kn

SASTAV: Troslojno izolacijsko crijevo

Vanjska zaštitna folija štiti središnji izolacijski sloj od ekspaniranog polietilena

Unutrašnjost crijeva pokriva glatka folija koja olakšava aplikaciju izolacijskog crijeva

## TEHNI KI PODACI:

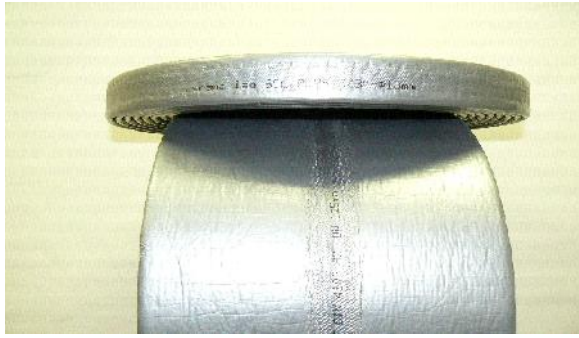

Razred gorivosti: B2 prema DIN 4102 normi

Otpornost na građevinske materijale: otporna na uobičajene građevinske materijale (beton, kreč, gips, cement i dodatke u materijalima)

Maksimalna temperatura medija: +102 C

Standardne dimenzije: debljina 4mm, dužina 15m

Boja: vanjska površina metalno sive, unutrašnja klizna površina plava; izolacijski sloj sive boje

Napomena: materijal je ekstrudirani LDPE (polietilen niske gustoće) bez CFC i HCFC